

neowood

NOTICE DE POSE

CLAUSTRA DÉCORATIF ELITE



QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Le non respect des règles de cette notice entraîne l'annulation totale de la garantie neowood.

AVANT LA POSE

URBANISME	Se renseigner sur les réglementations d'urbanisme de la mairie.
STOCKAGE	Conserver les profilés au sec, à l'abri du soleil. 48h avant la pose, poser les profilés à plat sur la terrasse.
SECURITE	Porter des lunettes et un masque anti-poussière.
DEBALLAGE	Pour obtenir de belles nuances, mélanger l'ensemble des bottes avant le déballage.
TOLERANCE	La tolérance dimensionnelle sur la longueur est + ou - 3mm, certains profilés doivent être calibrés avant la pose.

PENDANT LA POSE

FIXATION	Le claustra doit impérativement être fixé entre deux supports solides (haut et bas), comme une dalle béton, une poutre ou un mur porteur type placo renforcé.
ALIGNEMENT	Utiliser un niveau laser pour aligner les fixations et assurer la verticalité des profilés.
MATERIEL	Utiliser exclusivement les fixations neowood. Hauteur maximale du claustra : 280 cm.

PREPARATION POUR LA POSE

1. JE PREPARE MON MATERIEL

<p>FIXATIONS</p> <p>PROFILÉ ELITE</p> 	<p>FIXATIONS</p> <p>FIXATIONS EN U</p> 	<p>FIXATIONS</p> <p>VIS À TÊTE PLATE</p> 	<p>FIXATIONS</p> <p>EMBOUT</p> 
---	--	---	--


2. JE PREPARE MES OUTILS

Pour travailler l'aluminium, utiliser de préférence une scie radiale avec une lame spéciale aluminium. **Il est recommandé de pré-percer avant de visser.**

 <p>METRE</p>	 <p>NIVEAU</p>	 <p>PERCEUSE/VISSEUSE</p>	 <p>SCIE OU RADIALE</p>
--	---	--	--



SCHÉMA GÉNÉRAL DE POSE

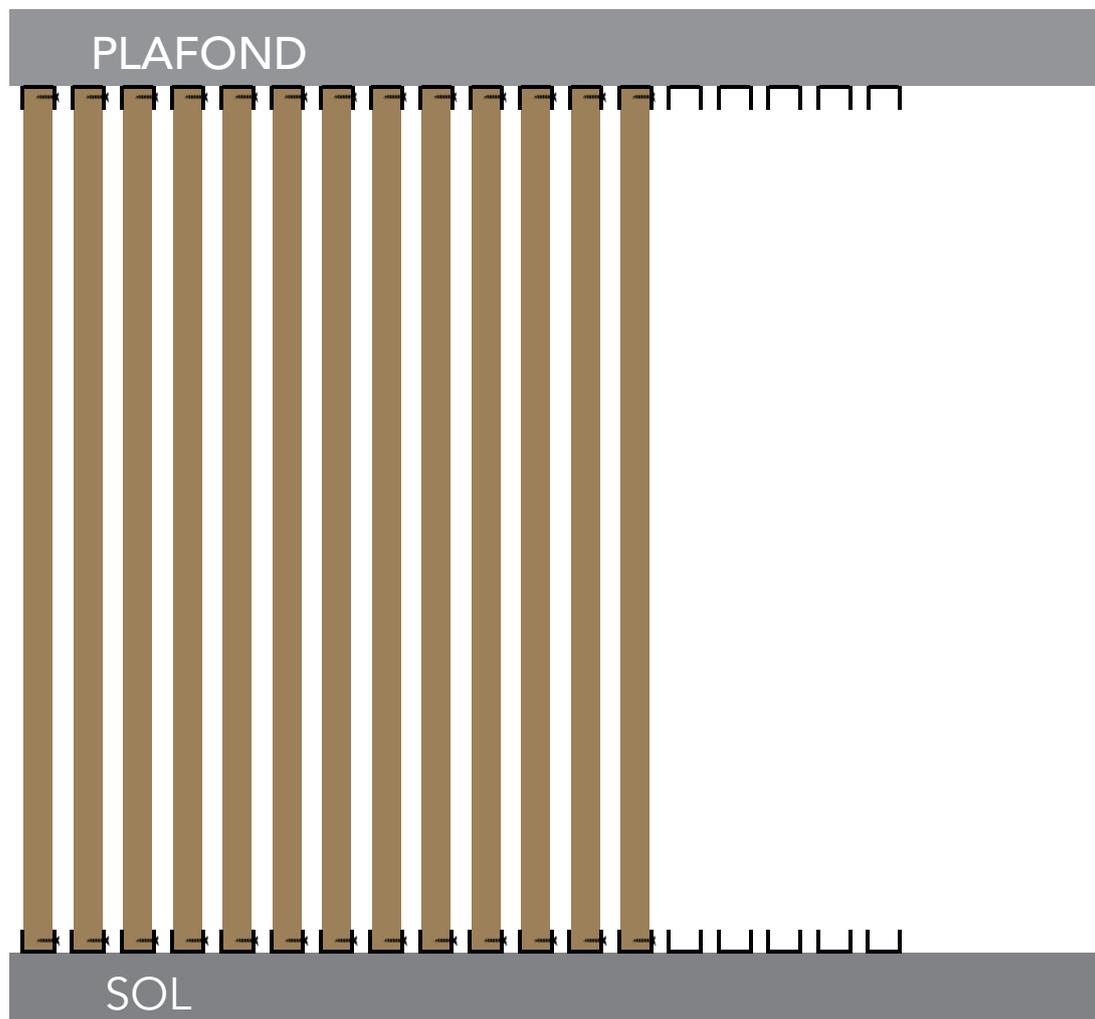

 Profilé ELITE

 Fixation en U

 Vis

1. CHOIX DES SUPPORTS

Le claustra ELITE doit être fixé sur des supports durs et solides pour garantir l'alignement des profils ainsi que leur durabilité dans le temps. La surface doit être propre et ne présenter aucune dégradation.

SUPPORT HAUT : Plafond, poutre, placo...

SUPPORT BAS : Dalle béton, sol dur, terrasse bois...

Toute surface friable ou instable (terre, gravier, revêtement non solidaire) est à proscrire.

2. INSTALLATION DES FIXATIONS EN U

Chaque profilé ELITE doit être fixé à ses extrémités par une fixation en U.


Percer vos supports inférieur et supérieur. Utiliser un **niveau laser** pour garantir un parfait alignement entre les trous et ainsi une exacte verticalité des profilés de claustra.

Installer une cheville dans chaque trou, **adaptée au matériau**.


Placer vos fixations en U au-dessus des chevilles et visser à travers le trou conçu à cet effet.

Répéter l'opération sur toute la longueur de votre claustra en respectant un entraxe régulier entre les profilés. Cet espacement est libre et varie selon l'esthétique souhaitée.

neowood préconise un entraxe de 3 à 4 cm entre chaque profilé.

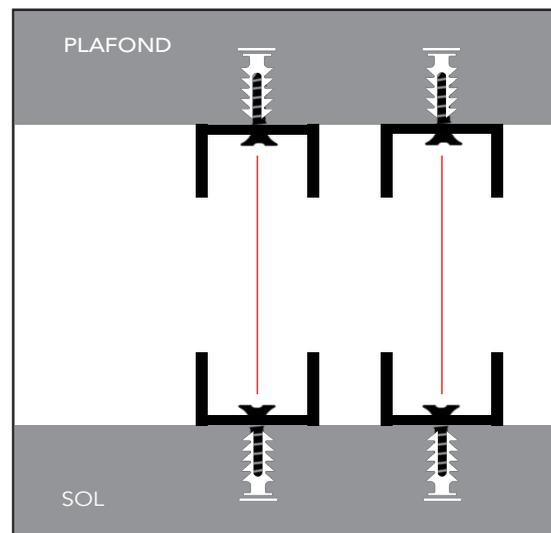


3. INSTALLATION DES PROFILÉS ELITE

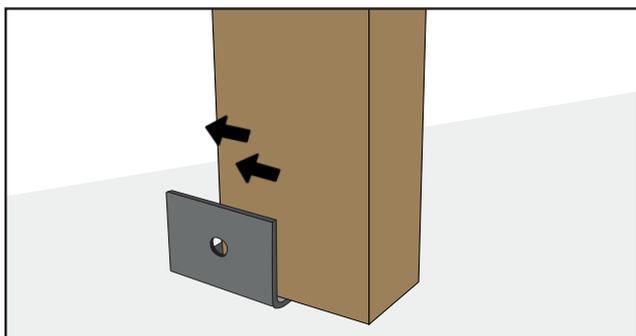

Les profilés ELITE doivent se fixer l'un après l'autre, l'épaisseur face à vous.

Glisser et fixer les profilés de claustra Elite dans les fixations en U, **jusqu'au bord**.

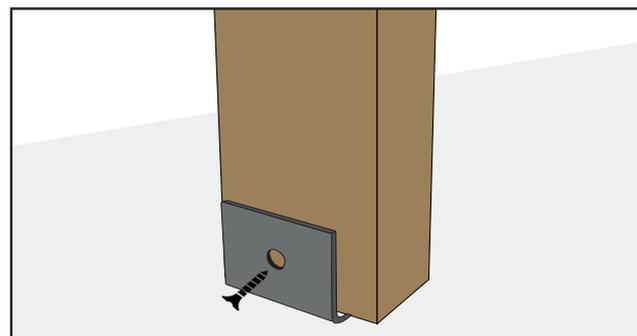


Pré-percer et **visser les profilés sur le côté** avec une vis plate noire.

Répéter l'opération pour chaque profilé, jusqu'à la fin du claustra.

3. AJOUTER LES FINITIONS (FACULTATIF)

Les embouts de finition ELITE vous permettent de terminer votre claustra en bouchant les profilés avec discrétion.

Appliquer de la colle puis insérer les embouts dans les profilés de claustra.

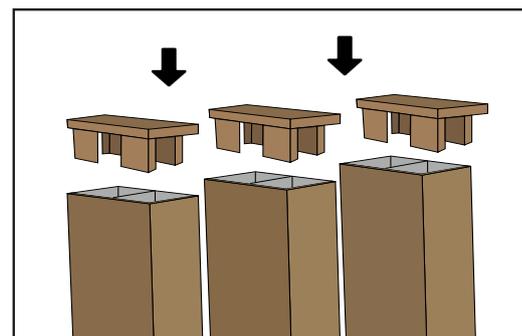

L'ENTRETIEN

Nous recommandons un nettoyage après la pose, et deux nettoyages par an.

	RECOMMANDATIONS
NETTOYAGES ANNUELS	Utiliser un jet d'eau et de l'eau savonneuse pour nettoyer votre claustra. L'utilisation d'un nettoyeur à haute pression n'est pas recommandé, s'il est utilisé il doit être utilisé à une pression inférieure à 1500 psi et à une distance minimum de 30 cm.
POUSSIÈRE/ SALETTE	Retirer au jet d'eau, eau chaude, savonneuse, et une brosse douce non métallique.
NEIGE/ GLACE	Utiliser du chlorure de calcium pour faire fondre la neige/glace. Peut laisser un résidu blanc facilement éliminé par de l'eau savonneuse et brosse douce.
MOISSURES	Différents degrés de moisissures peuvent apparaître selon votre région et exposition. Sont créées par la décomposition de matières organiques (bois, feuilles, pollen) avec l'humidité. Pour les minimiser, éliminer le plus souvent possible ces matières organiques. Sinon nettoyer à l'eau chaude savonneuse avec du vinaigre blanc.
CHALEUR / FEU	Brasero, barbecue, cendres sont à éloigner de la surface de votre claustra.
MACONNERIE	Couvrir votre claustra en cas de travaux à proximité à l'aide d'une bâche plastique. Les dépôts minéraux avec l'eau peuvent laisser un voile blanchâtre sur le claustra. Utiliser dans ce cas le traitement : 50% vinaigre 50% eau, laisser reposer 10 minutes puis nettoyer à l'eau chaude savonneuse et brosse douce. Ne pas utiliser de produits anti-lance qui sont trop acides pour le claustra.



NOTICE DE POSE

CLAUSTRA DÉCORATIF ELITE

 09 72 46 86 41

 contact@neowood.fr

 www.neowood.fr

nw